

**Pompa głębinowa, wielostopniowa, odśrodkowa do wody czystej o temperaturze do 35°C. Z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym. Do studni o średnicy min. 6"(150 mm). Połączenie pompy z silnikiem za pomocą standardowego złącza NEMA.**



**Zastosowanie:** Tłoczenie wody surowej, uzdatnionej, wód mineralnych itp., nie zawierających domieszek włóknistych i ścierających. Dopuszczalna zawartość piasku 40 g/m<sup>3</sup>. Instalacje domowe, rolnicze i przemysłowe. Systemy ciśnieniowe i nawadnianie. Zestawy hydroforowe wodociągowe i p. pożarowe.

**Zalety:** Cicha praca, energooszczędność, nowoczesna konstrukcja. Podwójne uszczelnienie mechaniczne, nie wymaga konserwacji.

**Wykonania materiałowe:** Obudowa pompy, filtr, osłona kabla, przyłącze tłoczne, rozdzielacz dyfuzora, wał i korpus pompy - stal nierdzewna AISI 304. Wirniki i dyfuzory - Noryl modyfikowany włóknem szklanym. Uszczelnienia O-ring - kauczuk butadienowo-nitrylowego (NBR). Sprzęgło silnik-pompa - stal nierdzewna D2B.

**Silnik:** Połączony z pompą wielowypustem wg. standardu NEMA. Chłodzony pompowaną wodą. W pompach o mocy na wale p2do 5,5 kW stosowane są silniki 4" - opcja. Bezpośredni rozruch silników 3x400V, 50 Hz, z jednym kablem zasilającym, dla wszystkich mocy. Rozruch silników gwiazda/trójkąt 3x400V lub 3x400/692V, 50 Hz, z dwoma kablami zasilającymi, dla silników o mocy na wale P2 powyżej 5,5 kW.



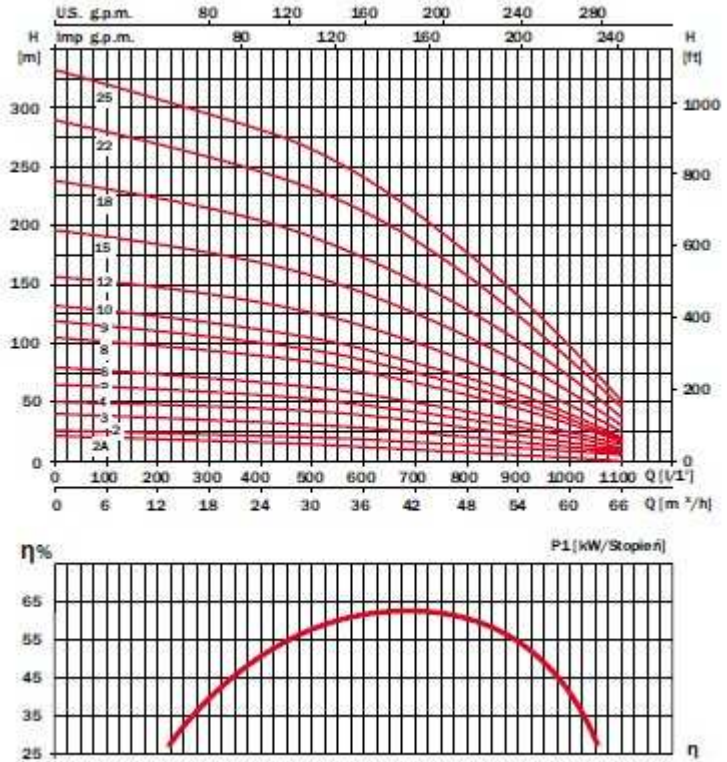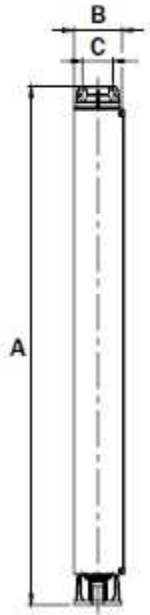

	A	B	C	Kg
Saturn 6 480 2A	403	135	3"	6.5
Saturn 6 480 2	403	135	3"	6.5
Saturn 6 480 3	463	135	3"	7.5
Saturn 6 480 4	522	135	3"	8.5
Saturn 6 480 5	582	135	3"	9.5
Saturn 6 480 6	642	135	3"	10.5
Saturn 6 480 8	762	135	3"	12
Saturn 6 480 9	822	135	3"	13
Saturn 6 480 10	882	135	3"	14
Saturn 6 480 12	1002	135	3"	16
Saturn 6 480 15	1182	135	3"	19
Saturn 6 480 18	1414	135	3"	22
Saturn 6 480 22	1784	135	3"	28
Saturn 6 480 25	1964	135	3"	32

230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	kW	HP	L/1'								
				100	300	400	500	600	700	900	1100	
				m/h	6	18	24	30	36	42	54	66
Saturn 6 480 2AM	Saturn 6 480 2A	2.2	3		23	20	17	13	12	10	5	1
	Saturn 6 480 2	4	5.5		25	24	22	21	20	18	11	4
	Saturn 6 480 3	5.5	7.5		40	36	33	29	27	25	19	7
	Saturn 6 480 4	7.5	10		50	47	45	43	38	35	23	9
	Saturn 6 480 5	9.2	12.5		65	60	56	52	48	44	28	10
	Saturn 6 480 6	11	15		77	71	68	62	56	50	32	13
	Saturn 6 480 8	15	20		102	95	89	82	76	68	45	15
	Saturn 6 480 9	15	20		114	105	100	94	84	75	50	20
	Saturn 6 480 10	18.5	25		127	121	111	103	96	85	54	22
	Saturn 6 480 12	22	30		152	144	134	126	115	110	67	25
	Saturn 6 480 15	30	40		189	177	169	155	145	126	82	29
	Saturn 6 480 18	30	40		228	215	203	190	173	151	101	38
	Saturn 6 480 22	37	50		278	257	247	230	212	187	123	46
	Saturn 6 480 25	45	60		320	295	280	266	243	210	134	50